


## 技术规格书

### 一、名称：1分4插片式光分路器

### 二、外形图（图片）：

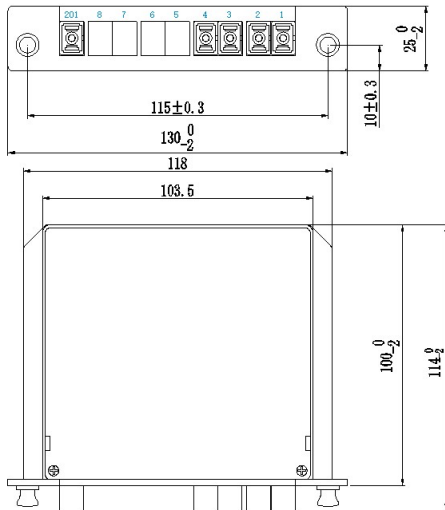

### 三、指标参数：

| 项目             | 标准           | 备注 |
|----------------|--------------|----|
| 类型             | 1*4 插片式光分路器  |    |
| 工作波长 (nm)      | 1260~1650    |    |
| 插入损耗 (dB)      | ≤7.6         |    |
| 偏振相关损耗 (dB)    | ≤0.3         |    |
| 均匀性 (dB)       | ≤0.8         |    |
| 回波损耗 (dB)      | ≥50dB        |    |
| 方向性 (dB)       | ≥55dB        |    |
| 工作/贮存温度        | -40℃~+85℃    |    |
| 外形尺寸(mm)[不含插头] | 130*100*25   |    |
| 环保要求           | 符合 ROHS 环保要求 |    |

注：1. 针对均分器件；

2. 光纤均为单模光纤；

3. 所有参数测试均带连接器；

4. 接头类型可根据客户需求；