


技术规格书

一、名称：单模双芯跳线

二、外形图（图片）：

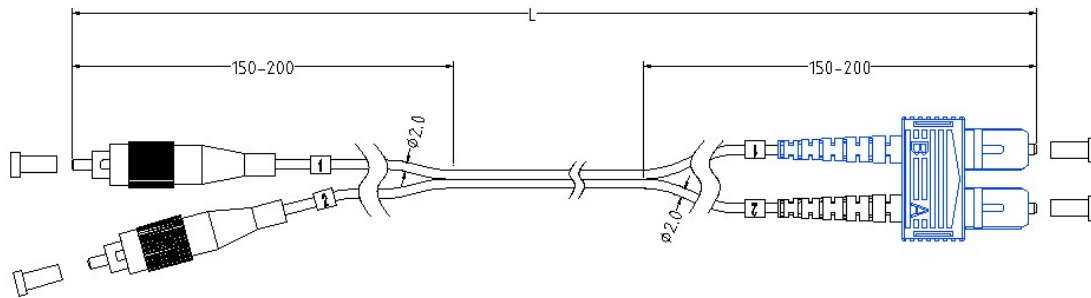

三、指标参数：

项目	标准	备注
类型	单模双芯跳线	
工作波长 (nm)	1260~1650	
插入损耗 (dB)	≤0.3	
回波损耗 (dB)	≥50dB	
重复性	≥1000times	
工作/贮存温度	-40℃~+85℃	
外形尺寸(mm)[不含插头]	L 长度根据客户需求	
环保要求	符合 ROHS 环保要求	

注：1. 光纤为单模光纤；

2. 接头类型可根据客户需求；