


## 技术规格书

一、名称：多模双芯跳线

二、外形图（图片）：

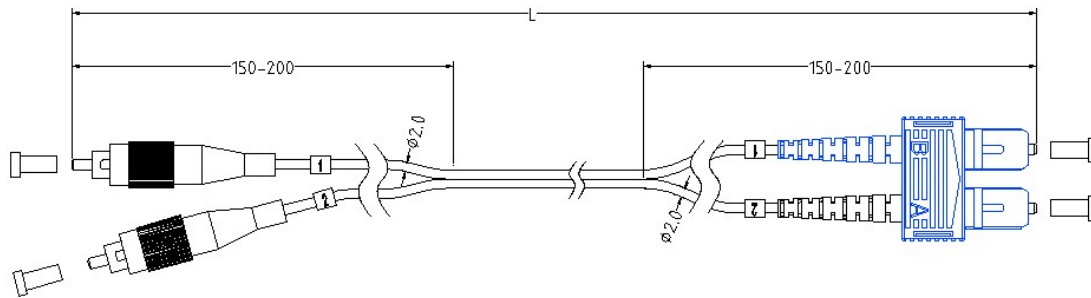

三、指标参数：

项目	标准	备注
类型	多模双芯跳线	
工作波长 (nm)	1260~1650	
插入损耗 (dB)	$\leq 0.3$	
回波损耗 (dB)	$\geq 35$ dB	
重复性	$\geq 1000$ times	
工作/贮存温度	$-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$	
外形尺寸(mm)[不含插头]	L 长度根据客户需求	
环保要求	符合 ROHS 环保要求	

注：1. 光纤为多模光纤；

2. 接头类型可根据客户需求；