



### 特点 Features

效率高达 55%；  
 +28V 供电；  
 输出功率 4W~40W 可调；  
 可通过外调制随意设置脉宽及周期

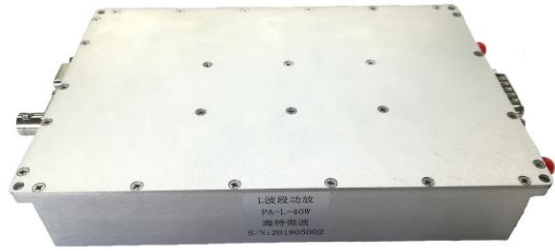

参数	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	1.1	-	1.6	GHz
增益	32	33	34	dB
增益平坦度	1	1.2	1.5	dB
输入驻波比			1.5	
输出 1dB 压缩点(P1dB)	44			dBm
饱和输出功率(Psat)	46			dBm
功放开启关闭时间			250	ns
二次谐波			-50	dBc
杂散辐射			-60	dBc
电源 (Vcc=+28V)		1	4	A

### 外形尺寸 Outline Drawing

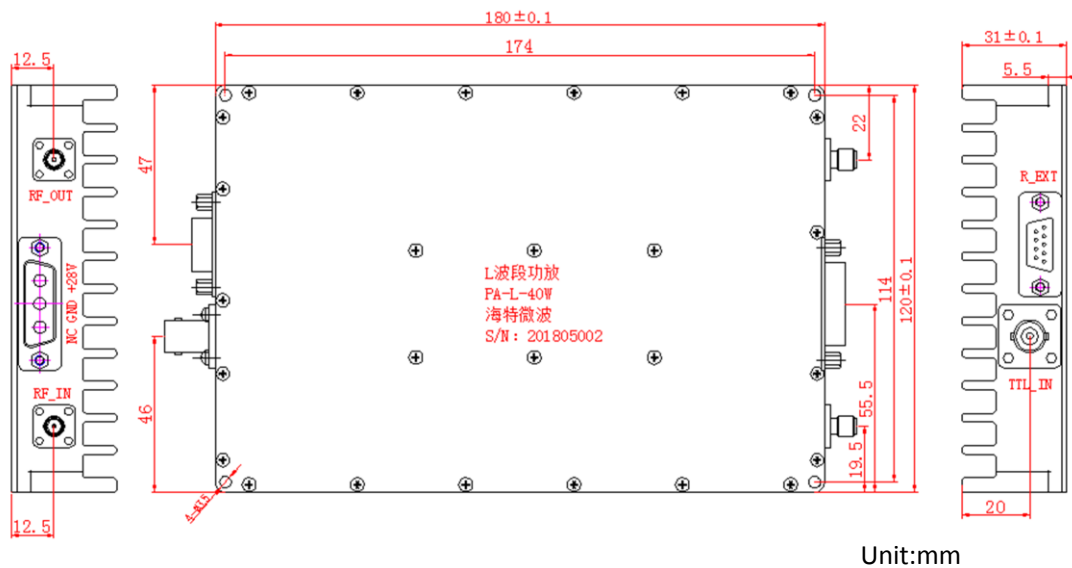

表面处理：本色导电氧化