


## 技术规格书

一，名称：腔体耦合器

二，外形图：

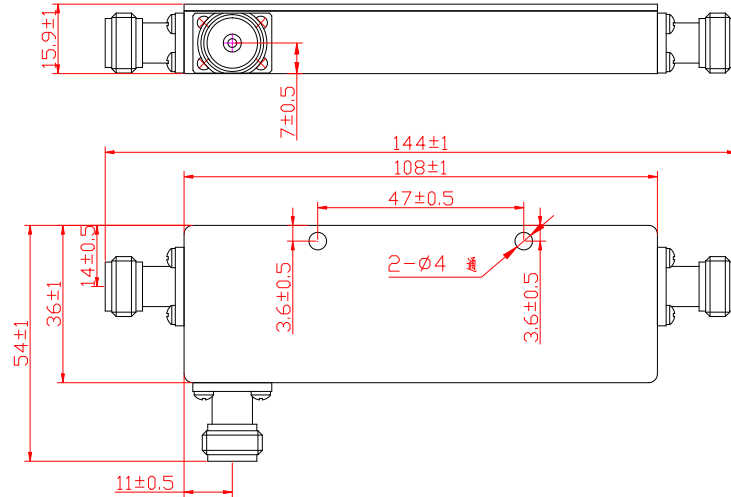

三，指标参数：

参数	指标							
工作频段	800-2700MHz							
耦合度	5dB	6dB	7dB	10dB	15dB	20dB	30dB	40dB
带内波动 (dB)	±0.8			±1.0			±1.5	
插入损耗 (dB)	≤2.3	≤1.76	≤1.47	≤0.96	≤0.44	≤0.34	≤0.3	≤0.3
驻波比	≤1.25:1							
隔离度 (dB)	≥23	≥24	≥25	≥28	≥33	≥38	≥48	≥55
三阶互调	≤-140dBc@43dBm*2/-150dBc@43dBm*2							
功率容量	300W (平均)							
特征阻抗	50 欧姆							
接头形式	N-F							
工作温度	-25~+55℃							
外观	黑色喷塑							