


技术规格书

一、名称：PWDM 波分复用器

二、外形图（图片）：

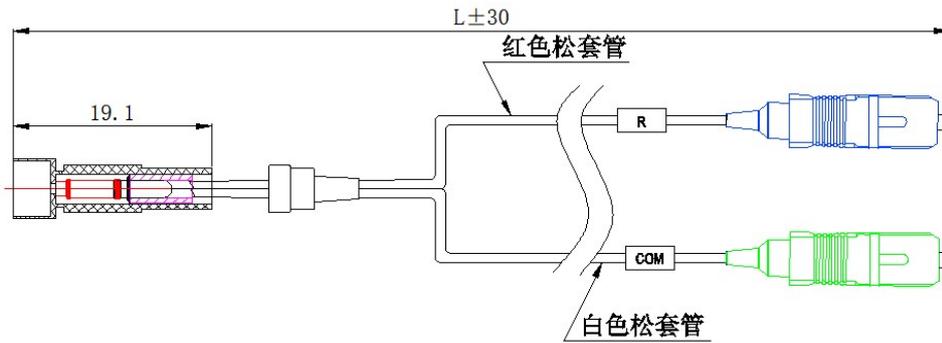

三、指标参数：

项目	标准	备注
类型	PWDM	
工作波长 (nm)	透 1550nm, 反 1310nm/1490nm (可选)	
插入损耗 (dB)	≤0.7	
隔离度 (dB)	>30 (COM端), >20 (R端)	
回波损耗 (dB)	≥40	
工作/贮存温度	-40℃~+85℃	
工作温度 (℃)	-5~+70	
存储温度 (℃)	-40~+85	
环保要求	符合 ROHS 环保要求	