


技术规格书

一、名称：0738 腔体二功分器

二、外形图：

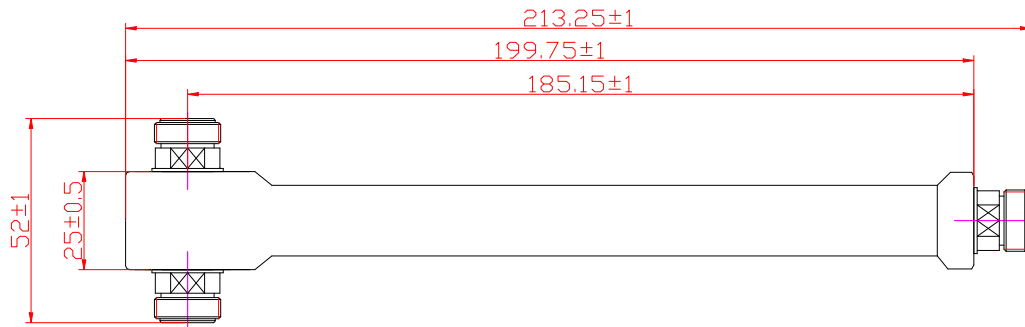

三、指标参数：

| 参数 | 指标 | 备注 |
|------|----------------------------------|----|
| 类型 | 腔体二功分器 | |
| 工作频段 | 700MHz -3800MHz | |
| 插入损耗 | ≤3.3dB | |
| 驻波比 | ≤1.25 | |
| 带内波动 | ≤0.3dB | |
| 三阶互调 | ≤-140dBc@2×43dBm/-150dBc@2×43dBm | |
| 功率容量 | 300W（平均） | |
| 工作温度 | -20~+55℃ | |
| 特征阻抗 | 50 Ω | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 接头形式 | N-F | |
| 外观 | 喷塑 | |